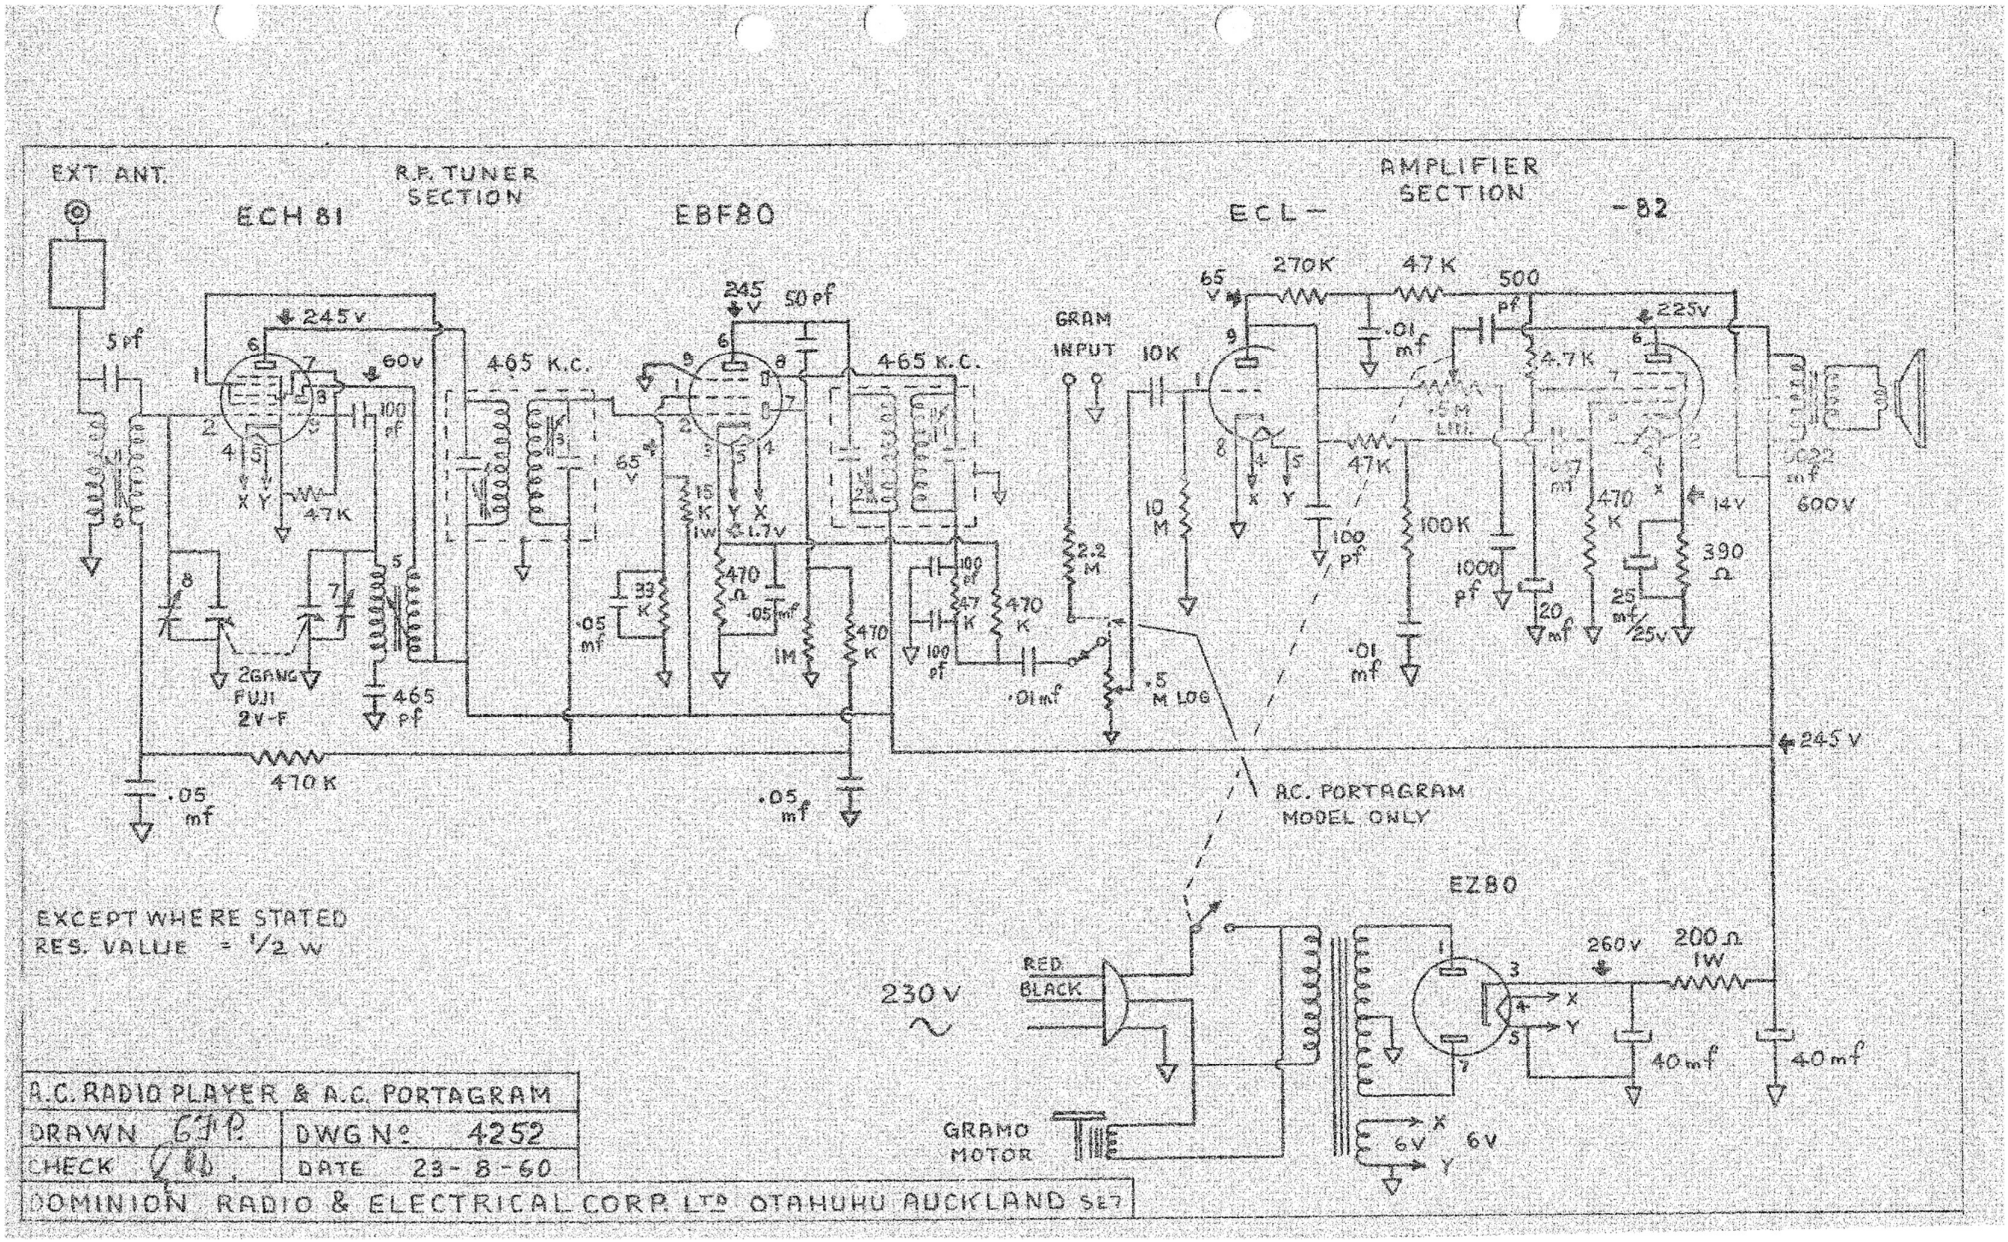
EXT. ANT.
R.F. TUNER SECTION
ECH 81
EBF80
ECL—
AMPLIFIER SECTION
—82
245 v
60v
5 pf
100 pf
465 K.C.
465 pf
47K
2GANG FUJI 2V-F
.05 mf
470 K
245 v
50 pf
65 v
15 K 1w
33 K
.05 mf
470 Ω
1.7v
1M
470 K
100 pf
47 K
470 K
.01 mf
GRAM INPUT
10K
2.2 M
10 M
.5 M LOG
65 v
270K
47 K
500 pf
.01 mf
.5 M Lin.
47K
100 pf
100K
225v
4.7K
1000 pf
.01 mf
20 mf
470 K
25 mf/25v
14v
390 Ω
.022 mf 600v
245 v
A.C. PORTAGRAM MODEL ONLY
EZ80
230 v
RED
BLACK
GRAMO MOTOR
260v
200 Ω 1W
40 mf
40 mf
6v
6v
EXCEPT WHERE STATED
RES. VALUE = 1/2 w
A.C. RADIO PLAYER & A.C. PORTAGRAM
DRAWN GJP
DWG No 4252
CHECK
DATE 23-8-60
DOMINION RADIO & ELECTRICAL CORP. LTD. OTAHUHU AUCKLAND SE7